


3.1.18 Wildbach - Blocksperr

Anwendung

- Energievernichtung
- Sohlenstabilisierung
- vorwiegend bei ausserordentlichem Unterhalt

Situation

- gegen die Fliessrichtung gewölbt

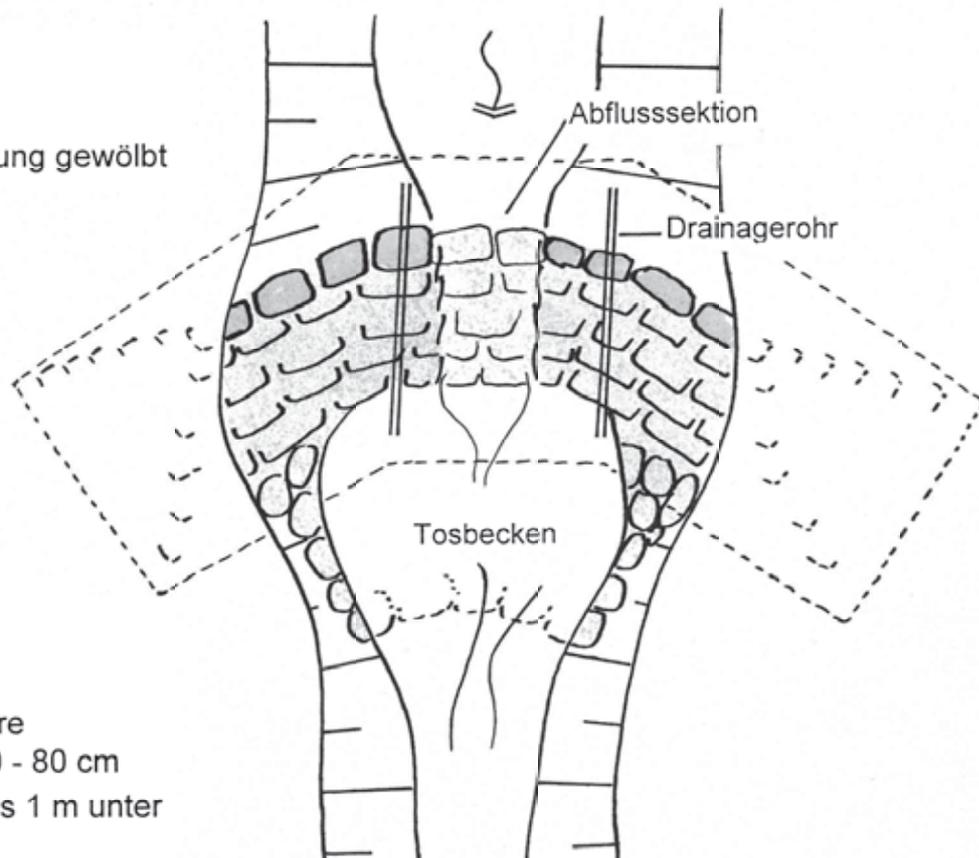

Schnitt

- 300 - 1000 kg schwere Kalksteinblöcke \varnothing 50 - 80 cm
- Fundation mindestens 1 m unter Tosbeckensohle
- Hohlräume mit Beton verfüllen
- Drainagerohre auf Sohlenhöhe
- Abflussektion

