


3.1.5 Buschlagen

Anwendung

- Böschungsstabilisierung
- vorwiegend bei ausserordentlichem Unterhalt

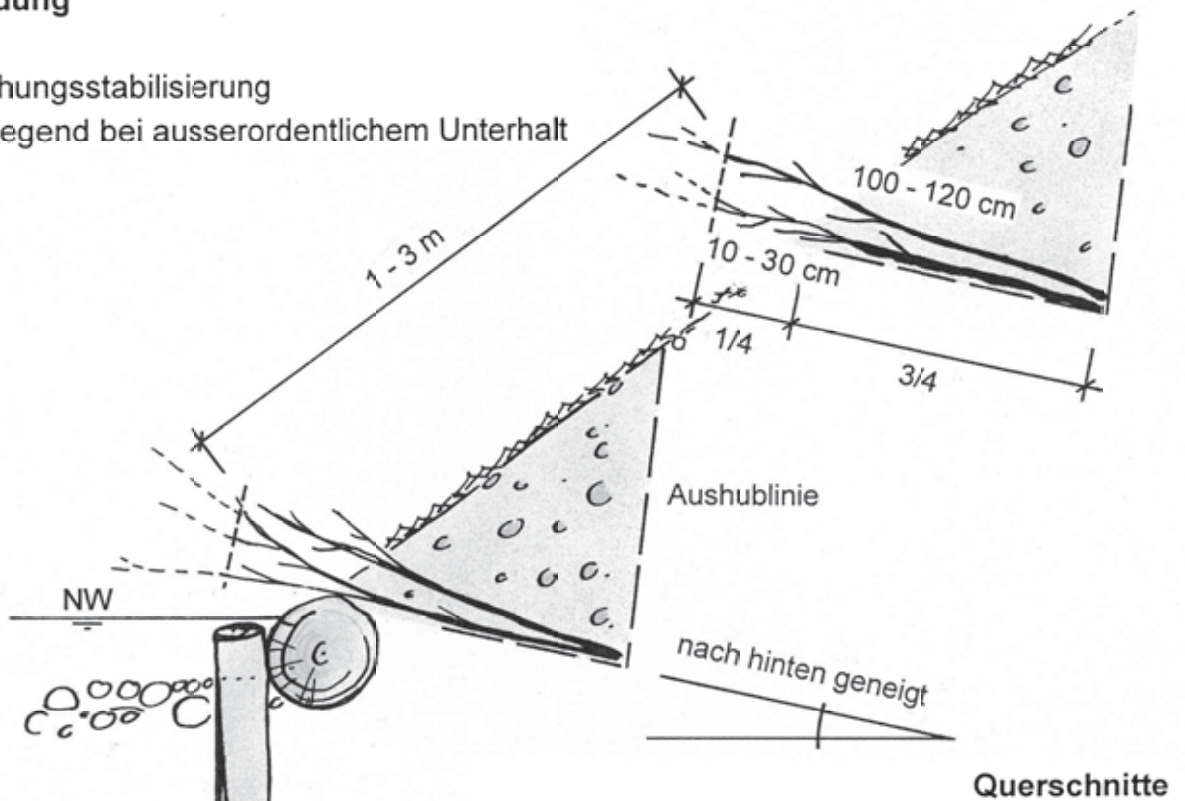

Querschnitte

- Buschlage nach hinten geneigt einbauen
- 10 bis 20 grüne Weidenäste je Laufmeter
 - Buschlage vorne zurückstutzen
- Hinterfüllung mit anstehendem Aushubmaterial
- Böschungsfussicherung mit Baumstämmen oder Kalksteinblöcken
 - mit Geotextil abdecken
 - Ansaat

