3.1.7 Holzbuhne

Anwendung

- Ufersicherung
- vorwiegend bei ausserordentlichem Unterhalt

Querschnitt

- Holzbuhne aus entrindeten Weisstannenrundhölzern ∅ 20 - 25 cm, verbunden mit Armierungseisen ∅ 14 mm, Pfähle ∅ 10 -15 cm
- Holzbuhne variabel lang, Höhe ca. 1 m
- schräg zur Fliessrichtung einbauen
- Böschungsoberkante abrunden

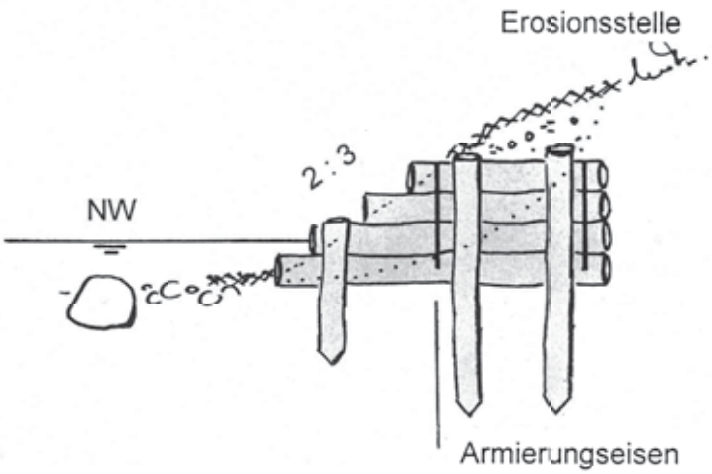

Situationsbeispiel

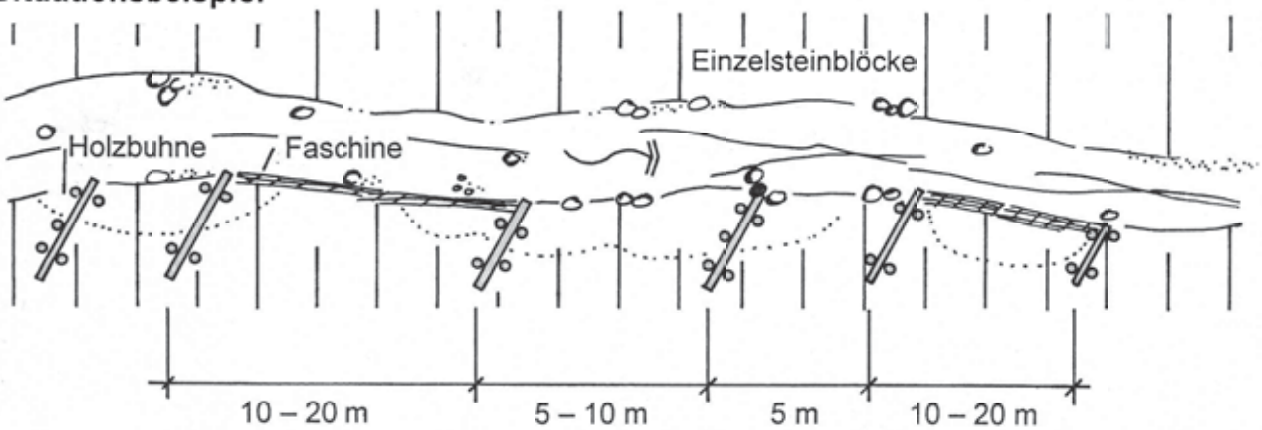

- Holzbuhnen am erodierten Ufer
- eventuell Ergänzung mit Weidenfaschinen, einzel gestreuten Kalksteinblöcken mit ca. ∅ 50 cm am Ufer und ∅ 20 cm in der Sohle, Geotextil, Bepflanzung mit Wildsträuchern und Ansaat