Staketengeländer leicht, Typ SGL

Ansicht 1:20

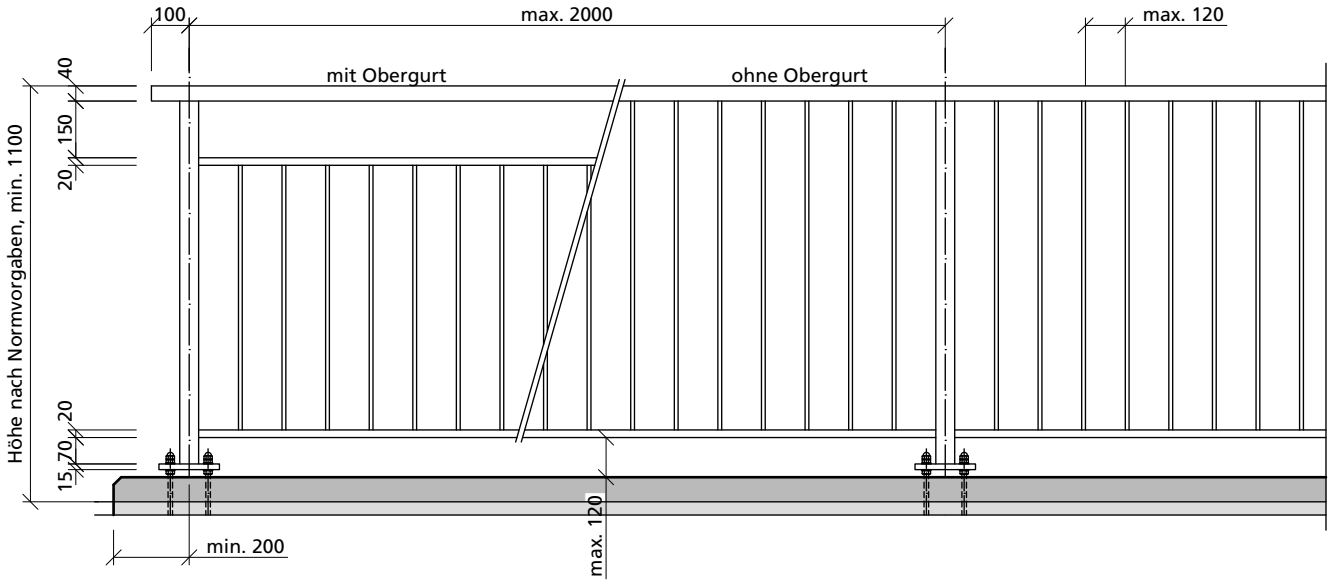

Querschnitt 1:20

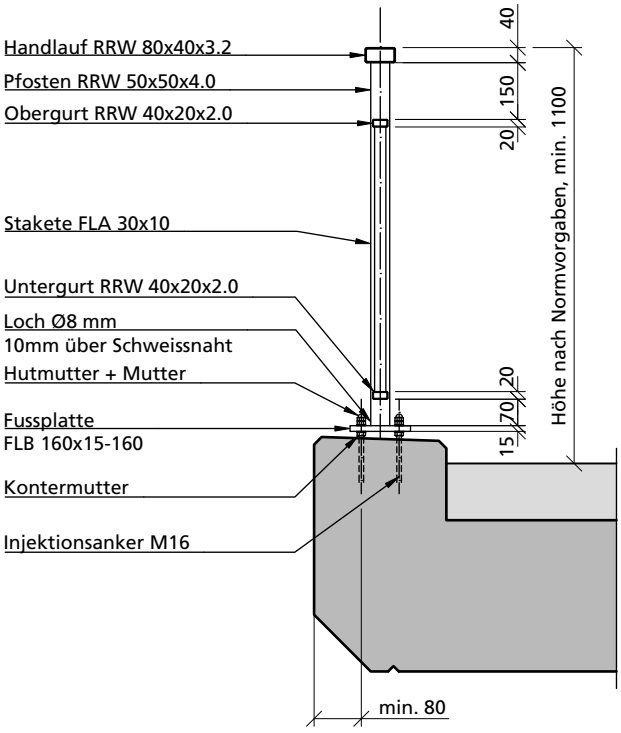

Fussplatte 1:5

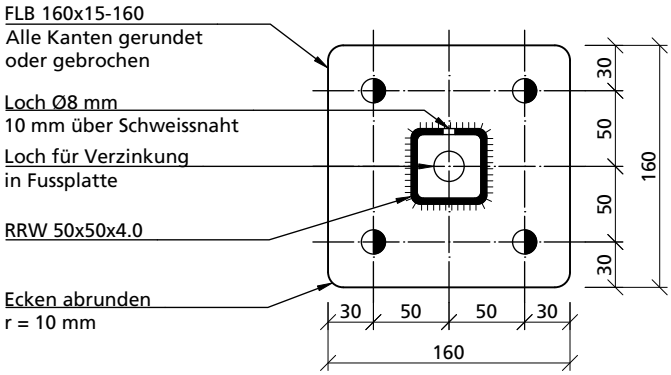

Materialspezifikationen

Stahlqualitäten	Geländerprofile	S355J2H
	Schweissgut	S355
	Befestigungsmittel	CNS 1.4401
Injektionsanker	Ankerstange	CNS 1.4401
	Injektionsmörtel	für hohen Lastbereich
Oberfläche	ausserorts	Feuerverzinkung gem. SN EN ISO 1461
	innerorts	Duplex-Beschichtung Feuerverzinkung gem. SN EN ISO 1461 Farbton nach Angaben PL AVT

Qualitätsvorschriften

- soweit möglich sind unsichtbare Entlüftungslöcher für die Verzinkung anzuordnen
- unvermeidbare und sichtbar bleibende Löcher sind nach unten oder auf der Rückseite anzuordnen
- Dilatationsstösse ca. alle 6 m