



Stützmauern


Querschnitt

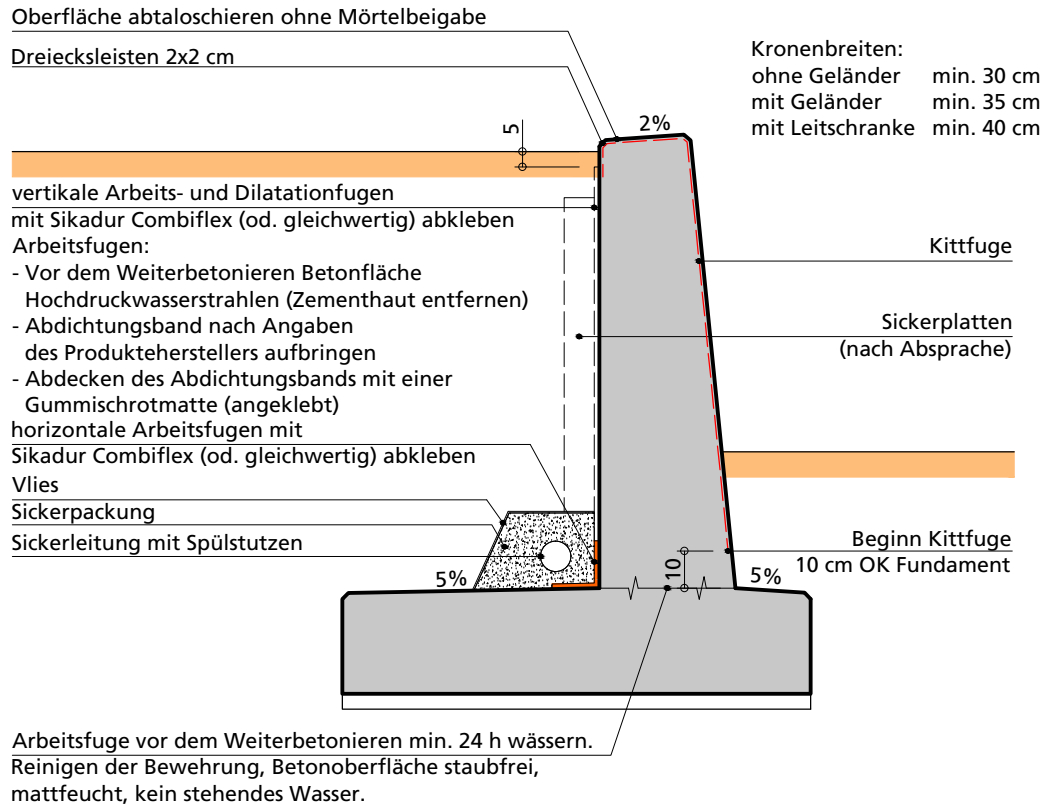

Detail Arbeitsfuge

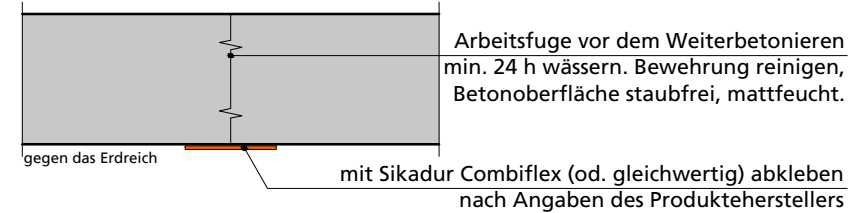

Detail Dilatationsfuge (Fugenabstand 6 bis 8 m)

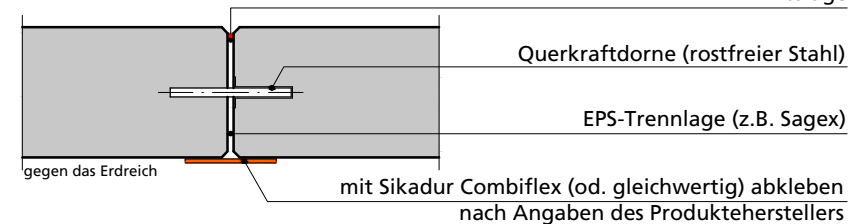

Beton: C30/37, XC4, XD3, XF2
Dmax 32, Cl 0.10, Konsistenz C3

Betonüberdeckung: min. 40 mm
gegen Erdreich 50 mm
Fundament 50 mm

Minimalbewehrung: erhöhte Anforderungen

Schalung: Bis zu einem Radius von 50 m rund schalen. Brettbreite 20 cm vorne Schalung Typ 3-123, gegen das Erdreich Typ 3-12
Ab einem Radius von 50 m polygonal schalen. Elementlänge 2.0 m, vorne Schalung Typ 4-123, gegen das Erdreich Typ 2-1