


Gemeinde	Hägendorf
Strasse	Gäustrasse
Abschnitt	BHS Bodenmatt bis Knoten Höchmatt
Projekt	Umgestaltungsmassnahmen und Strassensanierung
Projektphase	Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Inhalt	Signalisations-/ Markierungsplan 1:200

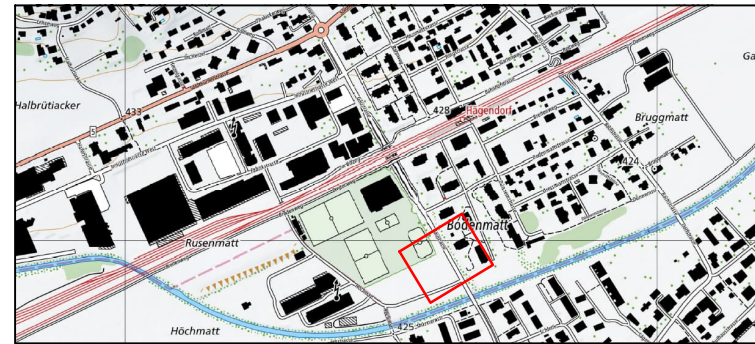

Als Auflageplan im Sinne von §68 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes vom 3. Dezember 1978 festgestellt,

Solothurn, 12.10.2026

Öffentliche Auflage vom 15.10.2026 bis 13.11.2026

Plan-Nr. 203000131 - 207E

Format 30 / 105

Kürzel	Datum
rin	25.11.2024
sut	25.11.2024

Freigabe

Revidiert Index E

Geprüft

Freigabe

Achs-Nr.	5300
Bezugspunkt (BP)	BP 6+10 bis 6+90
Achs-Nr.	
Bezugspunkt (BP)	
Objekt-Nr. KB	
Projekt-Nr.	3TK.01107.A / 3TK.01108.P

Amt für Verkehr und Tiefbau
Röthhof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
Telefon 032 627 26 33
E-Mail avt@bd.so.ch / www.avt.so.ch

Projektverfasser:



Infracore Ingenieure AG
Jurastrasse 20
4600 Olten
062 531 67 00
www.infracore.ch

Legende Orientierungsinhalt

Markierung gemäss SN 640 850: übrige Strassen

neu	Nr. SSV (Art. 72-79)	Linientyp	Farbe	Länge (m)	Abstand (m)	Breite (cm)
	6.01	Sicherheitslinie	Weiss	i.o. ≥ 20 a.o. ≥ 50	-	15
	6.03	Leitlinie	Weiss	3.00	6.00	15
	6.03	Leitlinie (in Einspurbereichen)	Weiss	2.00	4.00	15
	6.03	Leitlinie (als kurze Unterbrüche von 6.01 und 6.12, z.B. bei Rechtsvortritt)	Weiss	1.00	1.00	15
	6.05	Vorwarnlinie	Weiss	4.00	2.00	15
	6.08	Busstreifenlinie	Gelb	variabel	-	20
	6.08	Busstreifenlinie	Gelb	4.00	2.00	20
	6.08	Busstreifenlinie (beim Beginn oder in Knoten)	Gelb	1.00	1.00	20
	6.09	Radstreifenlinie	Gelb	variabel	-	15
	6.09	Radstreifenlinie	Gelb	3.00	3.00	15
	6.09	Radstreifenlinie (in Knoten)	Gelb	1.00	1.00	15
	6.10	Haltelinie (Haupt- / Nebenstrassen) Haltelinie (Radstreifen / Radwege)	Weiss Gelb	variabel	-	50 50 (30)
	6.12	ununterbrochene Längslinie	Weiss	variabel	-	15
	6.13	Wartelinie (Haupt- / Nebenstrassen) Wartelinie (Radstreifen / Radwege)	Weiss Gelb	0.50 0.50 / 0.25	0.25 0.25 / 0.125	60 60 / 30
	6.16	Führungslinie (i.d.R. d.h. bei Busbucht, Verdeutlichung Hauptstrassenführung, etc.)	Weiss	0.50	0.50	15
	6.16	Führungslinie (nur Mehrzweckstreifen)	Weiss	1.00	1.00	15
	6.17	Fussgängerstreifen	Verkehrsgelb RAL 1023	d.R. 4.00 (min. 3.00)	0.50	50
	6.21	Zickzacklinie (nur bei Fahrbahnhaltestellen)	Gelb	variabel	-	15
		taktile Markierung	Weiss	-	-	3
		Einfärbung Radstreifen (Konfliktbereich)	Verkehrsrot	variabel		variabel
		Farbliche Gestaltung von Strassenoberflächen (FGSO)	Beige Lichtgrau	variabel		variabel

Radstreifenlinien bei Kernfahrbahnen und Zickzacklinien bei Fahrbahnhaltestellen mit lärmdämmendem Belag werden nicht mit einer Strukturmarkierung versehen.

neu	bestehend	demonstrieren / demarkieren	
			Signalisation / Markierung gemäss Signalisationsverordnung SSV (741.21)
			Verkehrsspiegel beheizt

