

Gemeinde	Starkkirch-Wil
Strasse	Dullikerstrasse
Abschnitt / Objekt	Käppelstrasse bis Mattenstrasse
Projekt	Bushaltestelle Landhaus und Fussgängerübergang
Projektphase	Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Inhalt	Signalisations- und Markierungsplan 1:200

ENTWURF



Als Auflageplan im Sinne von §68 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes vom 3. Dezember 1978 festgestellt,

Solothurn,  
Öffentliche Auflage vom  
bis

Plan-Nr.	3.24.009.33-204A		
Format	105 / 30		
	Kürzel	Datum	
Erstellt	Boj	11.12.2024	
Geprüft	Lay	11.12.2024	
Freigabe	RA	11.12.2024	
Revidiert Index A	Boj	20.05.2025	
Geprüft	Lay	20.05.2025	
Freigabe	RA	20.05.2025	

**RL Rothpletz | Lienhard**  
Projektierende Bauingenieure SIA

5001 Aarau 3000 Bern 22 4600 Olten 8005 Zürich  
Schiffhaldenstrasse 35 Blumenbergstrasse 50 Aarauerstrasse 50 Limmatstrasse 50  
Tel. 062 836 91 66 Tel. 031 330 84 84 Tel. 062 287 13 11 Tel. 044 228 65 00  
rlaarau@rothpletz.ch rlbern@rothpletz.ch rliolten@rothpletz.ch rlzuerich@rothpletz.ch

## Legende


### Orientierungsinhalt

Markierung gemäss SN 640 850: übrige Strassen

neu	Nr. SSV (Art. 72-79)	Linientyp	Farbe	Länge (m)	Abstand (m)	Breite (cm)
	6.01	Sicherheitslinie	Weiss	i.o. ≥ 20 a.o. ≥ 50	-	15
	6.03	Leitlinie	Weiss	3.00	6.00	15
	6.03	Leitlinie (in Einspurbereichen)	Weiss	2.00	4.00	15
	6.03	Leitlinie (als kurze Unterbrücke von 6.01 und 6.12, z.B. bei Rechtsvortritt)	Weiss	1.00	1.00	15
	6.05	Vorwarnlinie	Weiss	4.00	2.00	15
	6.08	Bustreifenlinie	Gelb	variabel	-	20
	6.08	Bustreifenlinie	Gelb	4.00	2.00	20
	6.08	Bustreifenlinie (beim Beginn oder in Knoten)	Gelb	1.00	1.00	20
	6.09	Radstreifenlinie	Gelb	variabel	-	15
	6.09	Radstreifenlinie	Gelb	3.00	3.00	15
	6.09	Radstreifenlinie (in Knoten)	Gelb	1.00	1.00	15
	6.10	Halteinie (Haupt- / Nebenstrassen) Halteinie (Radstreifen / Radwege)	Weiss Gelb	variabel	-	50 50 (30)
	6.12	ununterbrochene Längslinie	Weiss	variabel	-	15
	6.13	Wartelinie (Haupt- / Nebenstrassen) Wartelinie (Radstreifen / Radwege)	Weiss Gelb	0.50 0.50 / 0.25	0.25 0.25 / 0.125	60 60 / 30
	6.16	Führungslinie (i.d.R.d.h.bei Busbucht, Verdeutlichung Hauptstrassenführung, etc.)	Weiss	0.50	0.50	15
	6.16	Führungslinie (nur Mehrweckstreifen)	Weiss	1.00	1.00	15
	6.17	Fussgängerstreifen	Verkehrsgelb RAL 1023	i.d.R. 4.00 (min. 3.00)	0.50	50
	6.21	Zickzacklinie (nur bei Fahrbahnhalte- stellen)	Gelb	variabel	-	15
		taktile Markierung	Weiss	-	-	3
		Einfärbung Radstreifen (Konfliktbereich)	Verkehrsrot	variabel		variabel
		Farbliche Gestaltung von Strassenoberflächen (FGSO)	Beige Lichtgrau	variabel		variabel

Radstreifenlinien bei Kernfahrbahnen mit lärmdämmendem Belag werden nicht mit einer Strukturmarkierung versehen.

neu	bestehend	demonstrieren	
			Signalisation / Markierung gemäss Signalisationsverordnung SSV (741.21)
			Verkehrsspiegel <u>beheizt</u>

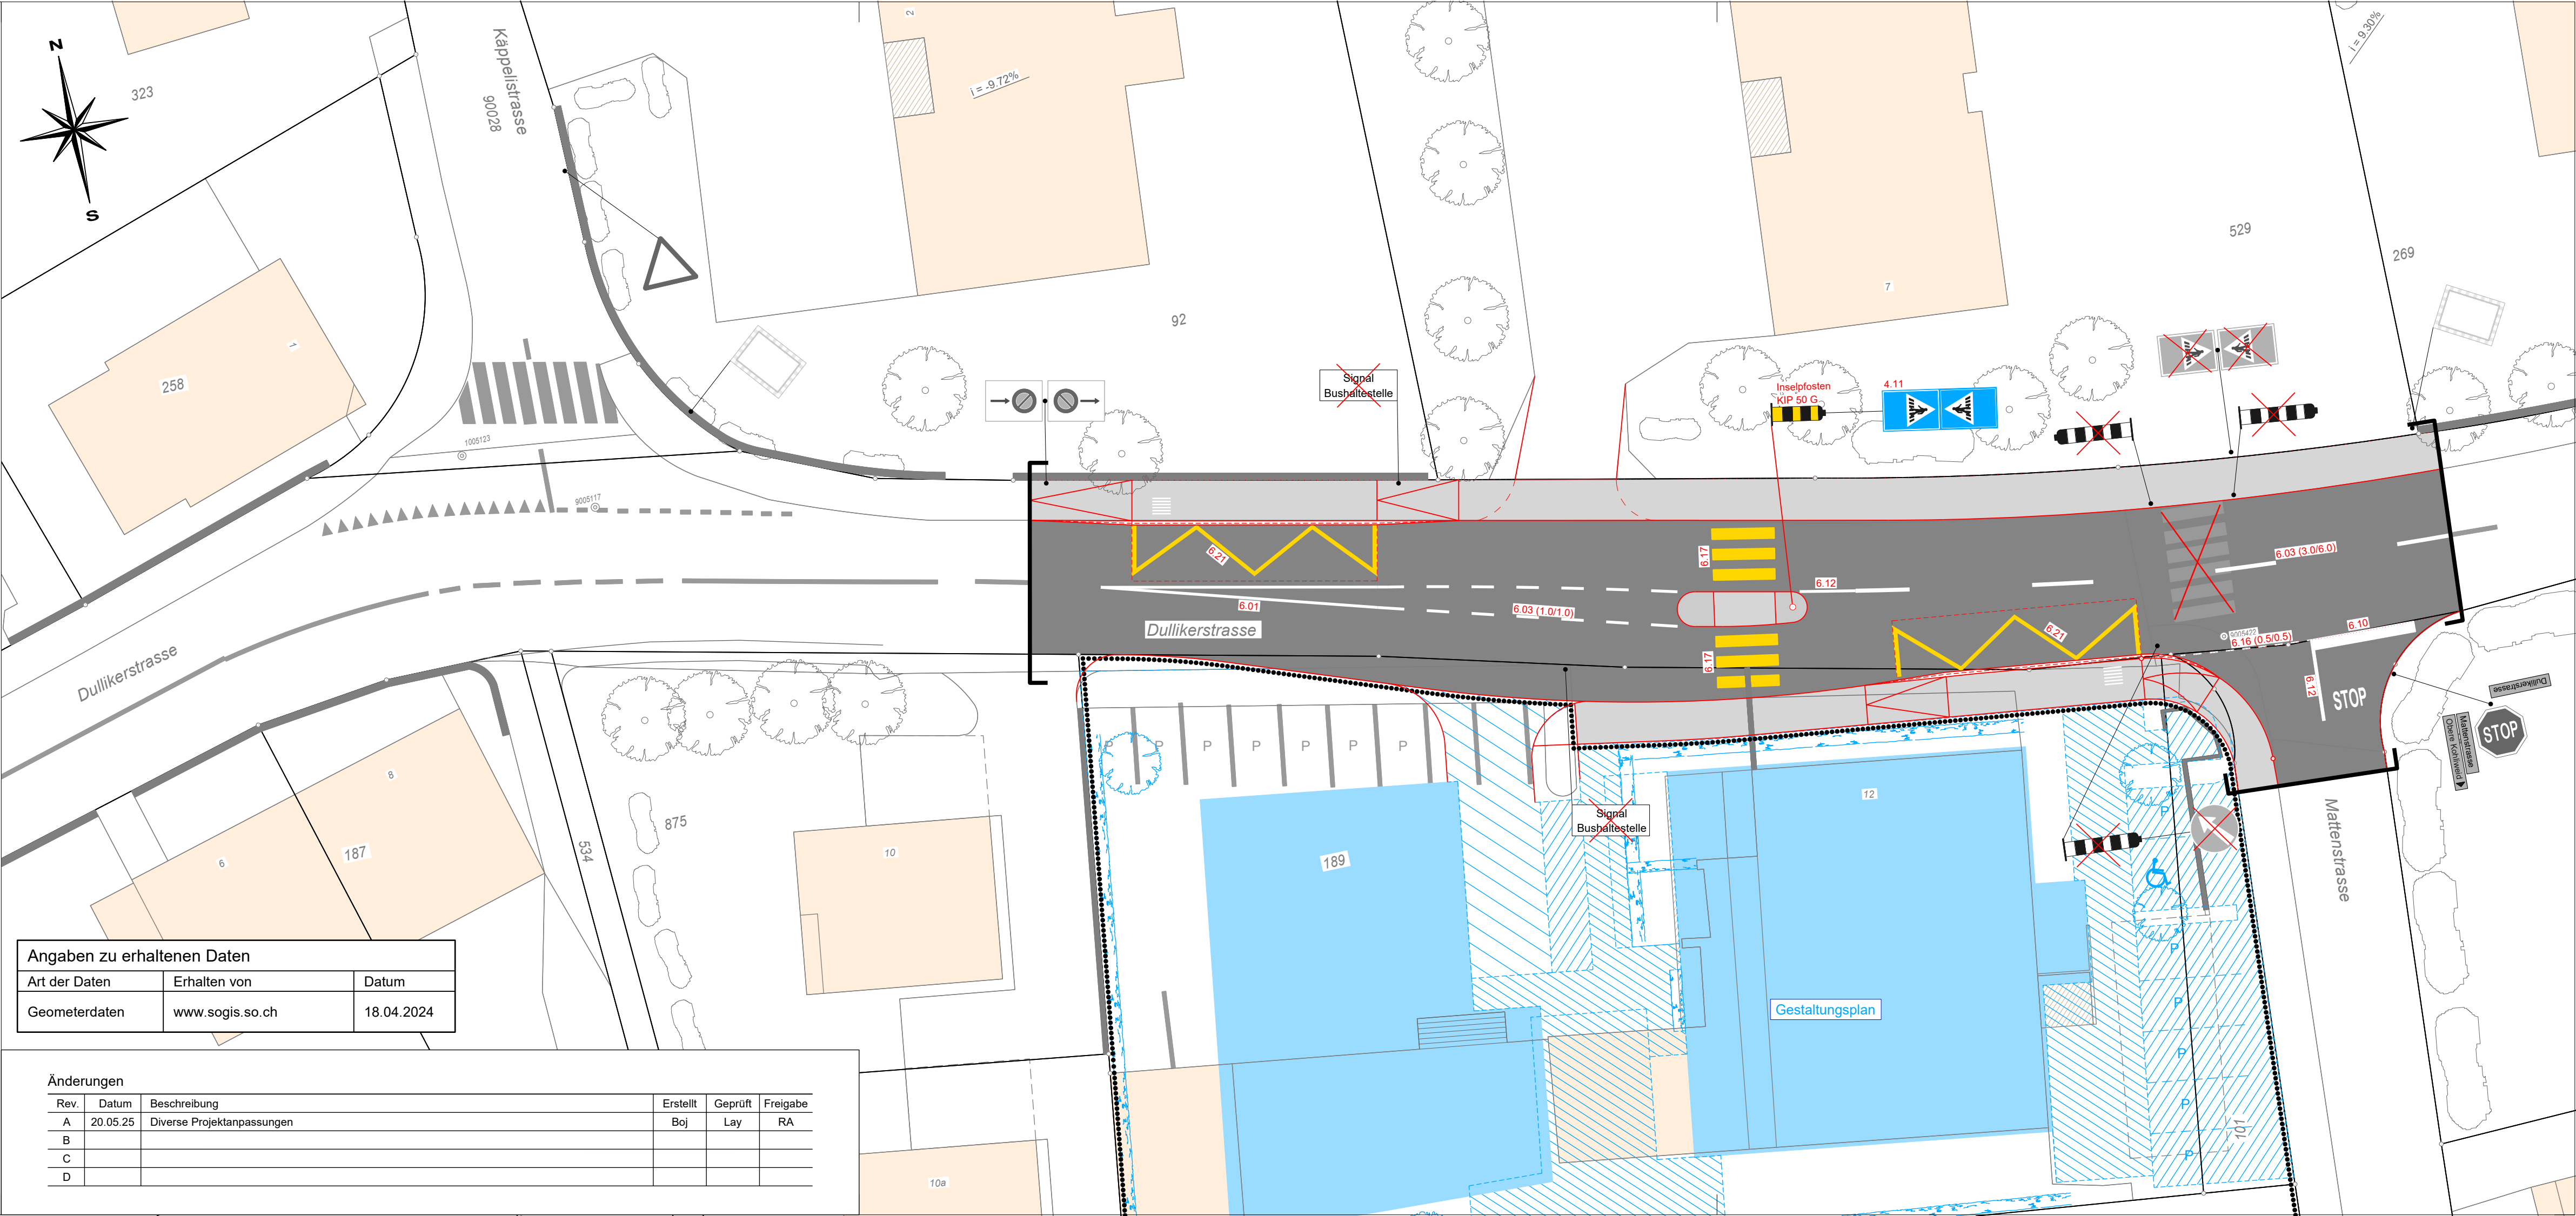

Angaben zu erhaltenen Daten		
Art der Daten	Erhalten von	Datum
Geometerdaten	www.sogis.so.ch	18.04.2024

### Änderungen

Rev.	Datum	Beschreibung	Erstellt	Geprüft	Freigabe
A	20.05.25	Diverse Projektanpassungen	Boj	Lay	RA
B					
C					
D					