

Gemeinde Oberdorf

Strasse Weissensteinstrasse

Abschnitt / Objekt Geissshubweg bis Weissensteinstrasse 56
Eindolung Wildbach Süd und Bachmauern

Projekt Umgestaltung und Sanierung Ortsdurchfahrt

Projektphase Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Inhalt **Situation 1:200**
Teil Süd



Als Auflageplan im Sinne von §68 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes vom 3. Dezember 1978 festgestellt, Solothurn,

Öffentliche Auflage vom bis

BAU- UND JUSTIZDEPARTEMENT der Kantonsingenieur

Dok.-Nr.	19150 / 4
Format	42 / 179
Ache-Nr.	4800
Bezugspunkt (BP)	28 + 90m bis 34 + 20m
Ache-Nr.	-
Bezugspunkt (BP)	-
Objekt-Nr. KB	53/14/13 / 08/014/03
Projekt-Nr.	3TK.01466
Erstellt	bar 11.07.2025
Geprüft	tmu 11.07.2025
Freigabe	tmu 11.07.2025
Revidiert Index A	
Geprüft	
Freigabe	

Amt für Verkehr und Tiefbau
Röthlihof, Werkhofstrasse 55, 4509 Solothurn
Telefon 032 627 26 33
E-Mail avt@bd.so.ch / www.avt.so.ch

bsb+ Partner Ingenieure und Planer

Basel Tel. 061 264 19 20 Grenchen Tel. 032 654 59 30
Bern Tel. 031 978 00 78 Langnau i.E. Tel. 034 420 16 70
Biberist Tel. 032 671 22 22 Olteningen Tel. 062 388 38 38
Burgdorf Tel. 034 420 16 20 Solothurn Tel. 032 671 22 22

Legende

Genehmigungsinhalt

- Fahrbahn Kantonsstrasse
- Fahrbahn Gemeindestrasse
- privater Vorplatz
- Busspur / Bushaltestelle
- Gehweg
- Bereich Buswartehaus / Velounterstand
- Verkehrinsel
- Grünfläche
- Gewässer
- vorübergehende Landbeanspruchung während Bau
- Pflasterung
- Rampe
- Baum fällen / Strauch, Gebüsch entfernen
- Zaun / Sichtschutzwand
- Mauer
- Rückbau / Abbruch
- Strassen-/Platzentwässerung
- Strassen-/Platzentwässerung
- Neuer Brunnen
- Quergefälle
- Rand / Abgrenzung Projekt
- Geltungsbereich


Fahrbahn Kantonsstrasse
Deckschicht SDA 8-12, PmB 45/80-65 E

Gehweg Kantonsstrasse
Deckschicht AC 8 N, B 70/100

Dem Plan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.

Signalisation und Markierung sind nicht Gegenstand der Planaufgabe und werden nur zur besseren Übersichtlichkeit dargestellt.

Orientierungsinhalt Abschlüsse

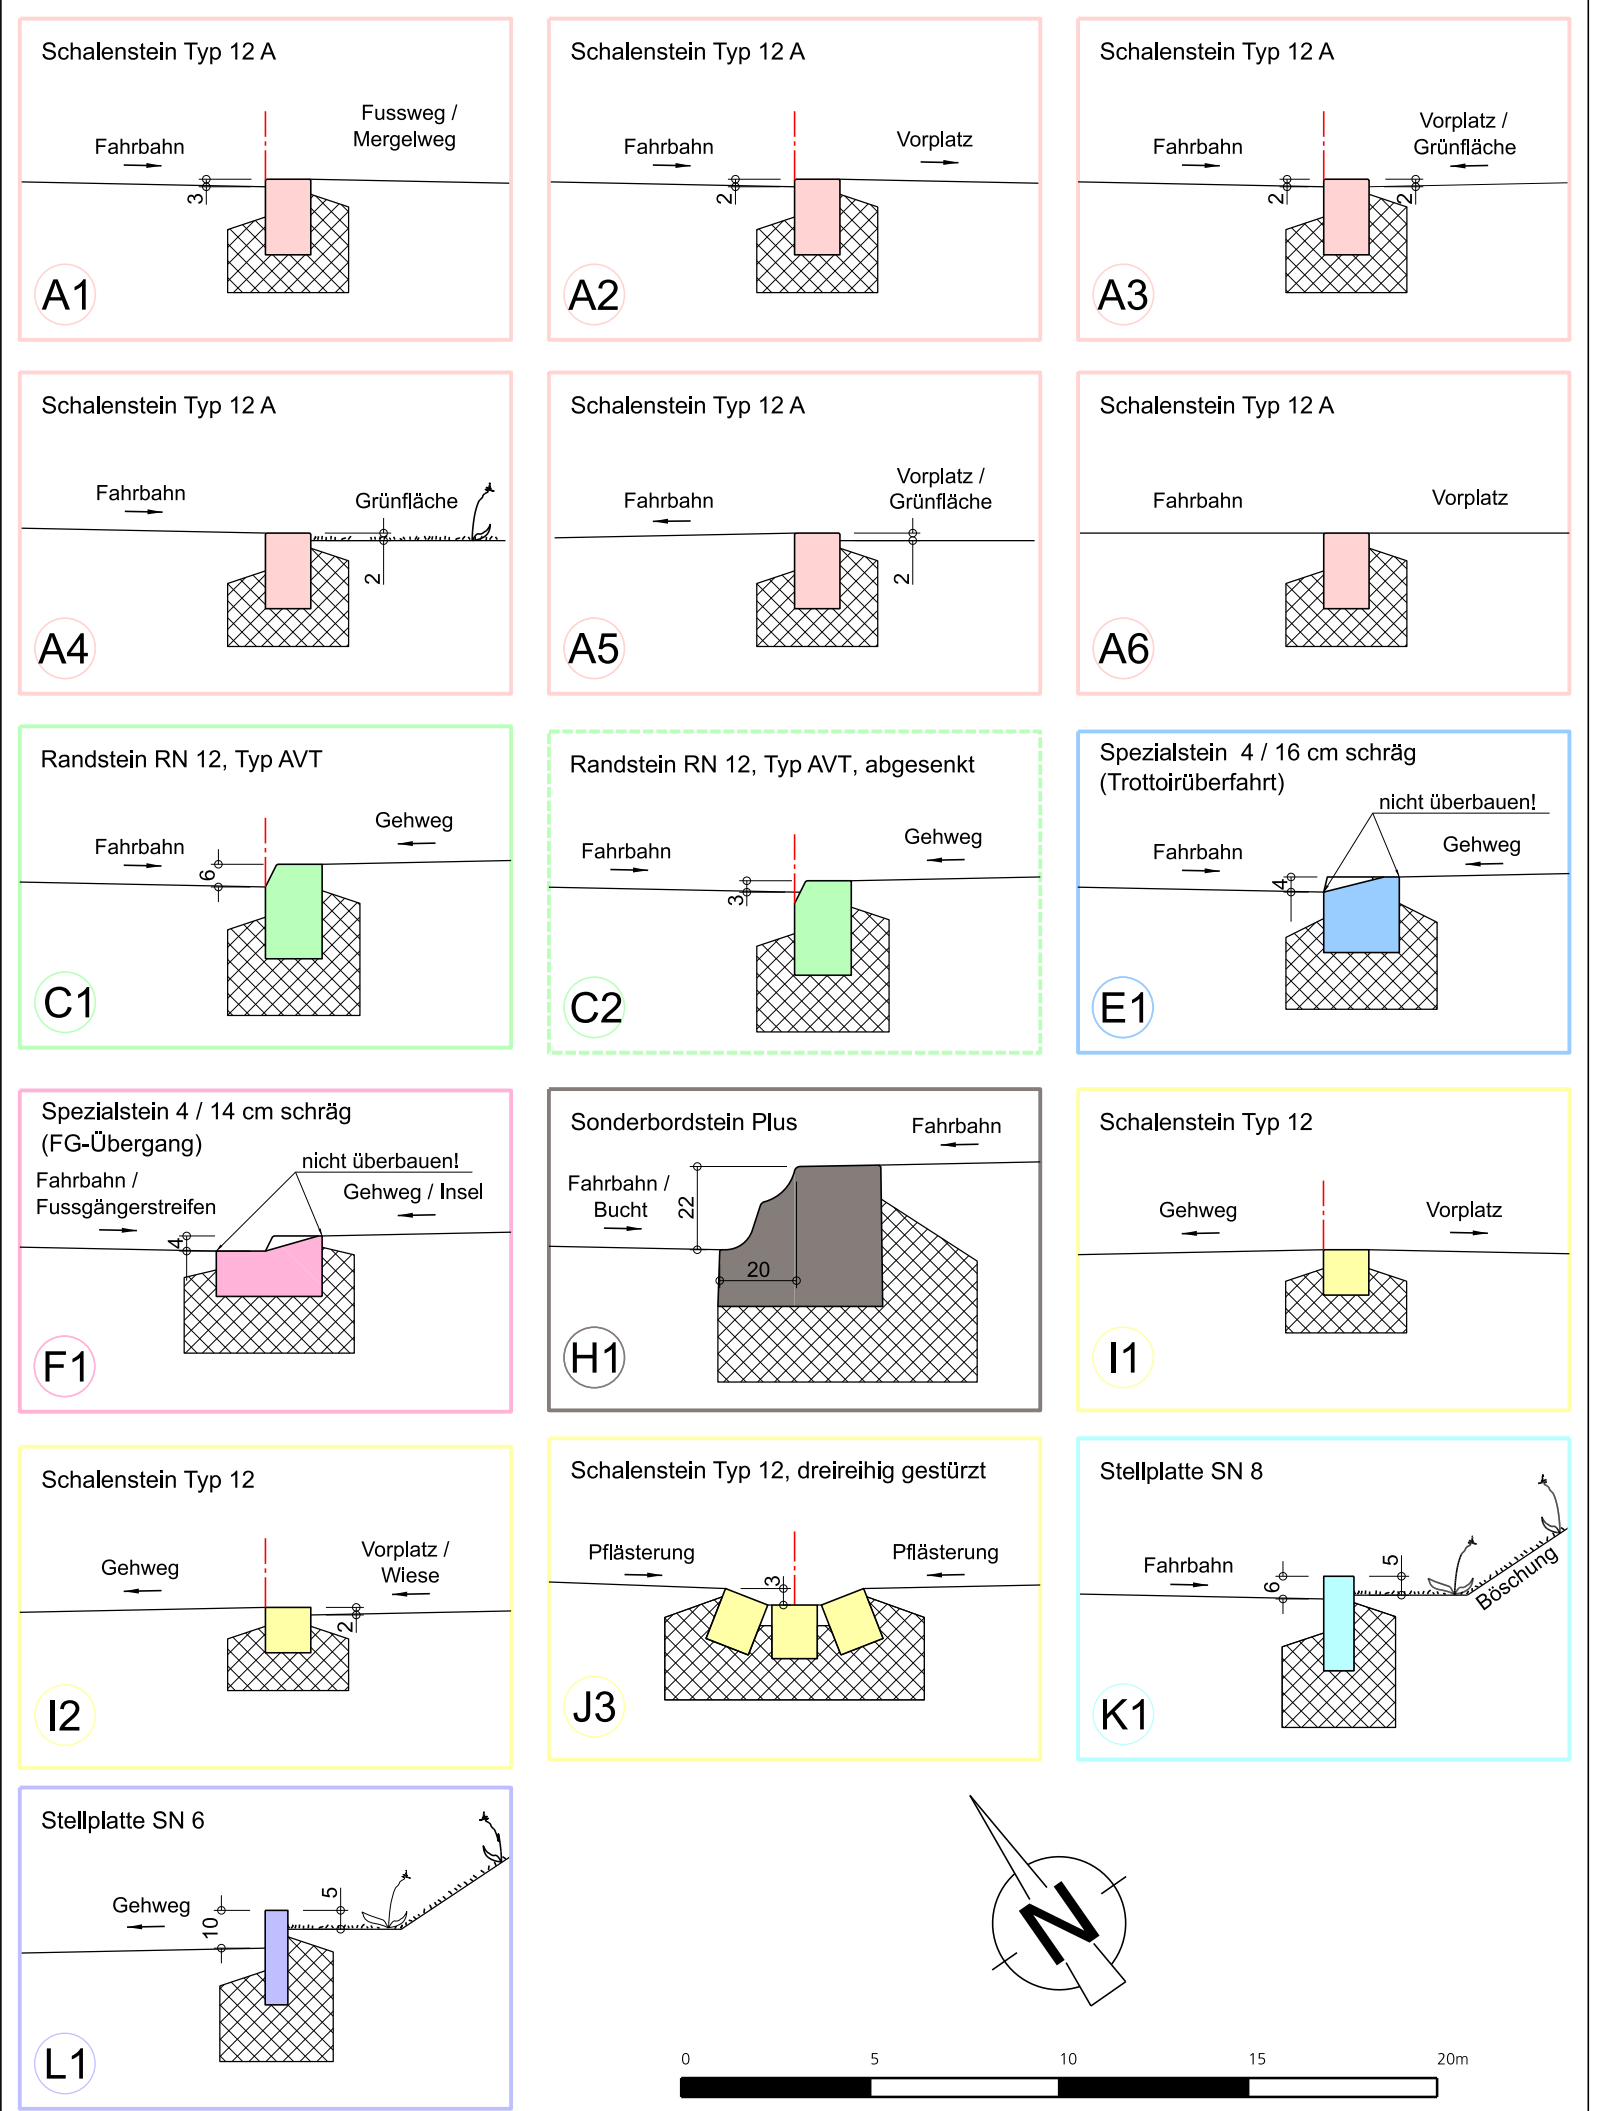

Orientierungsinhalt (neu)

- Baum / Strauch, Gebüsch

Fahrbahn Kantonsstrasse
Deckschicht 30 mm
Blinderschicht 55 mm
Tragschicht 65 mm
Planie 50 mm
Fundation 500 mm

Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC B 16 S, PmB 45/80-50 C
AC T 22 N, B 50/70
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recycelte Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen

Gehweg Kantonsstrasse
Deckschicht 25 mm
Tragschicht 45 mm
Planie 50 mm
Fundation 400 mm

Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC T 16 N, B 50/70
AC T 22 N, B 70/100
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recycelte Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen

Fahrbahn Gemeindestrasse
Deckschicht 35 mm
Tragschicht 65 mm
Planie 50 mm
Fundation 500 mm

AC 11 N, B 50/70
AC T 22 N, B 70/100
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recycelte Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen

Orientierungsinhalt (bestehend)

- Fahrbahn
- privater Vorplatz
- Gehweg
- Grünfläche
- Gewässer
- Baum / Strauch, Gebüsch
- Zaun / Sichtschutzwand
- Mauer / Lärmschutzwand
- Strassenentwässerung
- Gefälle Vorplatz

