


# Beilage K3

## Abdichtungsvorschlag Rohrdurchführung Gewässerschutzbereich Au,Ao,übrige Bereiche üB und Grundwasserschutzzone S3

### Rohrdurchführungen


SikaSwell - P Profile oder SikaSwell S - 2 oder gleichwertiges Produkt

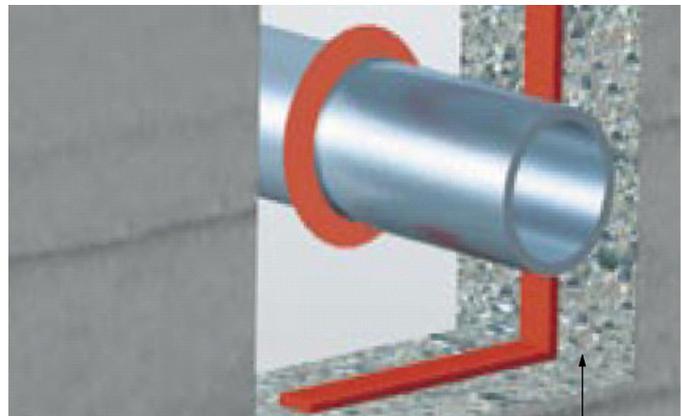

Stocken oder Waschbeton

### Variante

Combiflexband 20cm

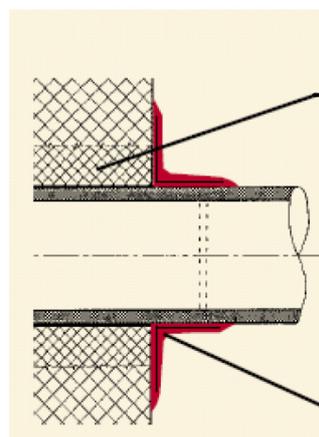

Schwindfreier Mörtel  
ROBOTEC AG Aquafin -2K (säurebeständig)  
oder gleichwertiges Produkt

Combiflexband