


3.1.6 Kolksichere Uferfaschine

Anwendung

- Böschungsfussicherung
- vorwiegend bei ausserordentlichem Unterhalt

Uferfaschine

- Buschlage aus verzweigten Tannen- oder Buchenästen
- Faschine aus grünen Weidenästen, \varnothing ca. 30 cm und bis 5 m lang, alle 50 cm umdrahten
- auf naturnahe Sohle
- Faschinenenden gut in Terrain einbinden
- Verankerung mit Holzpfählen
- Hinterfüllung mit lehmig-kiesigem Aushubmaterial

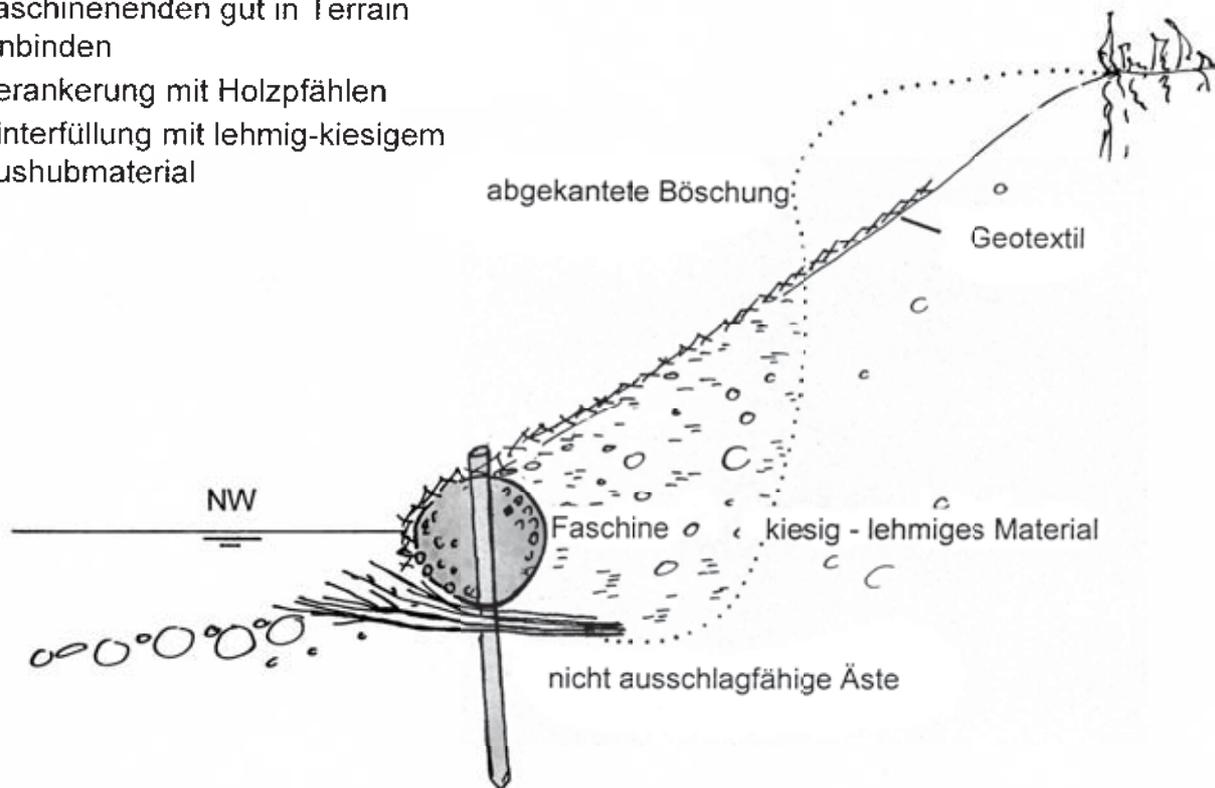

Böschung

- Böschung abkanten
- neuer Bewuchs mit Laubgehölzen
- Hinterfüllung mit Geotextil decken
- Ansaat
- Weidenstecklinge

