


3.1.15 Blockschwelle mit Tosbecken

Anwendung

- Energievernichtung
- Erhöhung der Strömungsvielfalt
- Rückzugsbiotop für Wassertiere bei Wassermangel
- vorwiegend bei Renaturierungen und Revitalisierungen

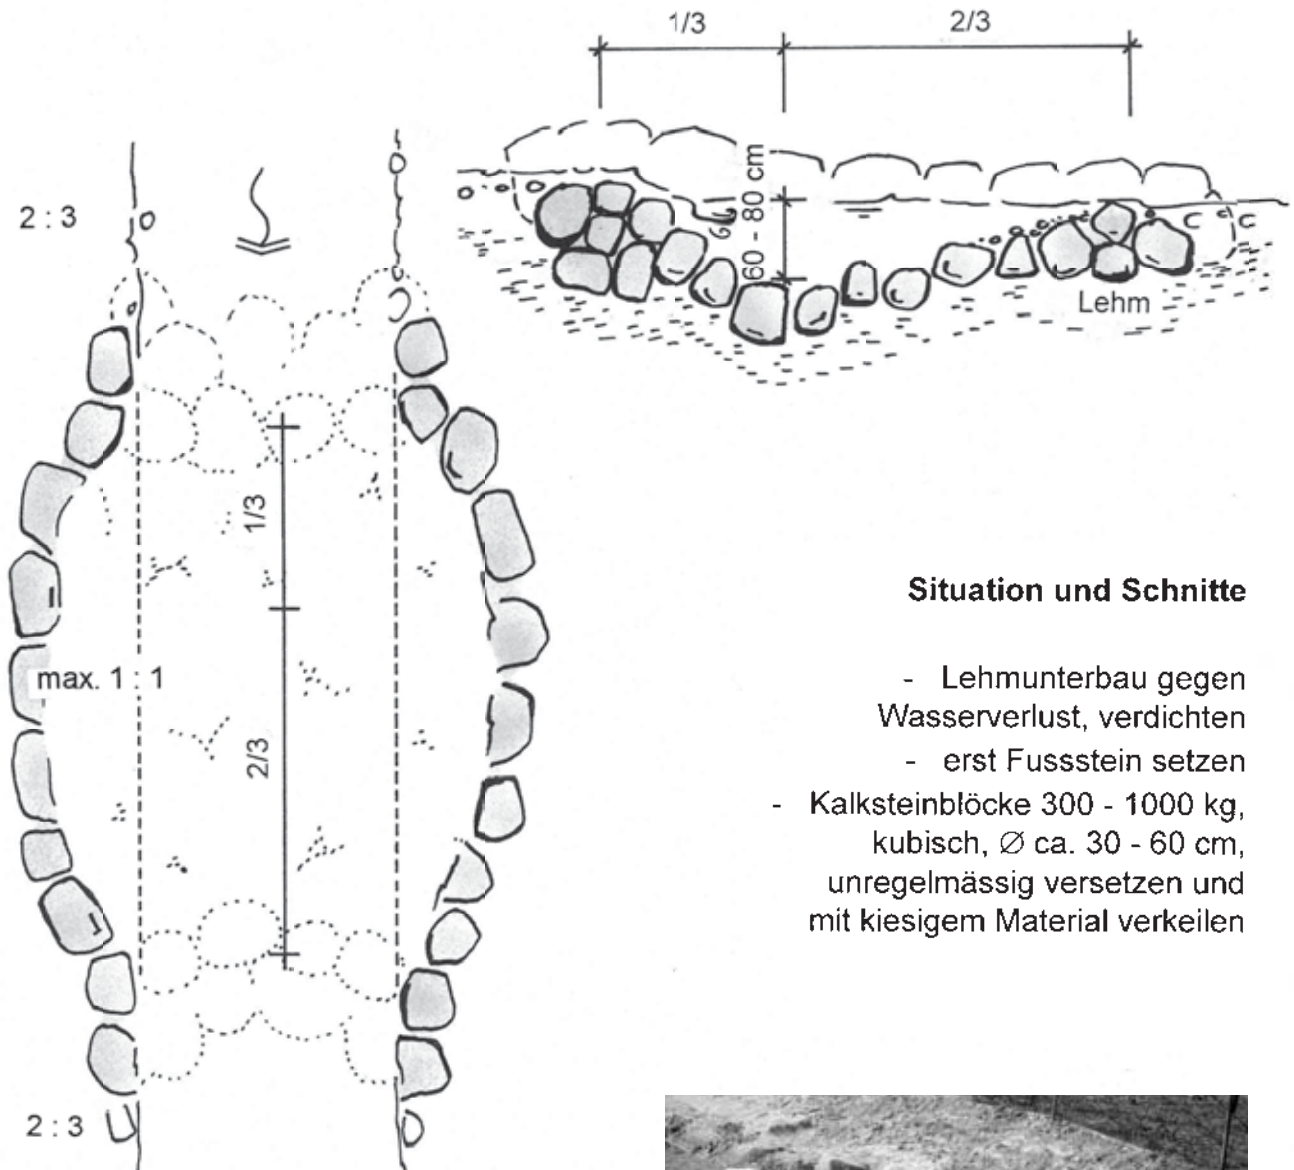

Situation und Schnitte

- Lehmunterbau gegen Wasserverlust, verdichten
- erst Fussstein setzen
- Kalksteinblöcke 300 - 1000 kg, kubisch, \varnothing ca. 30 - 60 cm, unregelmässig versetzen und mit kiesigem Material verkeilen

